



TRADI NEO

DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR STURZKASTENSYSTEME

- für Sturzkästen in Neubau und Renovierung
- maßgefertigtes Systembauteil
- einfache und schnelle Rollladenmontage
- komfortable Motorbedienung
- aus hochwertigen, langlebigen Materialien
- Made in Germany

TRADI NEO

KOMPLETTES SYSTEMBAUTEIL FÜR STURZKÄSTEN

Das Wichtigste im Überblick

- bestehend aus Führungsschienen, Welle mit Befestigung, Bedienung und Behang
- einfache und schnelle Montage – Welle mit Behang und Lager werden im Sturzkasten eingesetzt und auf die Führungsschienen gesteckt
- für alle gängigen Fensterhöhen
- selbsttragendes Element
- durch innovative Wellenlagerung lässt sich die Position der Welle variabel, je nach Panzerhöhe, einstellen
- einfacher Wechsel der Bedienseite durch seitenbaugleiche Komponenten
- spezieller Einlauftrichter der den Behang mit der Führungsschiene montagefreundlich verbindet
- 40 mm Aluminium-Führungsschiene
- Schlussleiste mit drehbarem Anschlagstopfen




Durchdachte Komponenten

Mit der **flexiblen Wellenlagerung** können die Universallager in fünf unterschiedlichen Positionen, je nach Kastengröße und benötigter Behanghöhe, fixiert werden. Damit wird ein Höchstmaß an Flexibilität mit einem Minimum an Bauteilen erreicht, was den TRADI NEO einzigartig macht.

Die pulverbeschichtete 40 mm **Aluminium-Führungsschiene** wird vor dem Fenster in der Laibung montiert. Welle und Behang sind bereits über die Wellenlagerung an den Lagerplatten fixiert und werden als komplettes Bauteil in den Kasten eingesetzt und dort befestigt.


Aufgrund dieses durchdachten Systems lässt sich der TRADI NEO schnell und unkompliziert montieren.

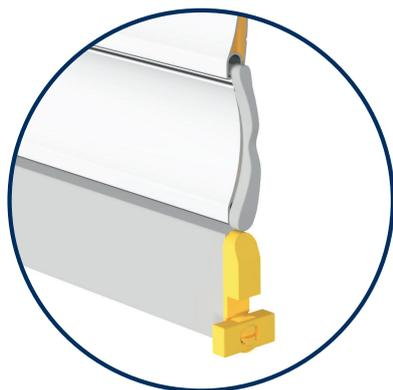

Auch die **stranggepresste Aluminium-Schlussleiste** ist pulverbeschichtet und farblich passend zu den Führungsschienen. Durch seitlich angebrachte **drehbare Anschläge** wird die Optik nicht durch Stopper oder Winkelendleiste beeinträchtigt, da diese unsichtbar in der Führungsschiene laufen. Im Revisionsfall lässt sich der Rollladenpanzer einfach komplett in den Kasten ziehen.

Der **Einlauftrichter** ist einfach zu montieren und im Bedarfsfall auch leicht zu tauschen.

Optimale Wellenpositionierung im Kasten

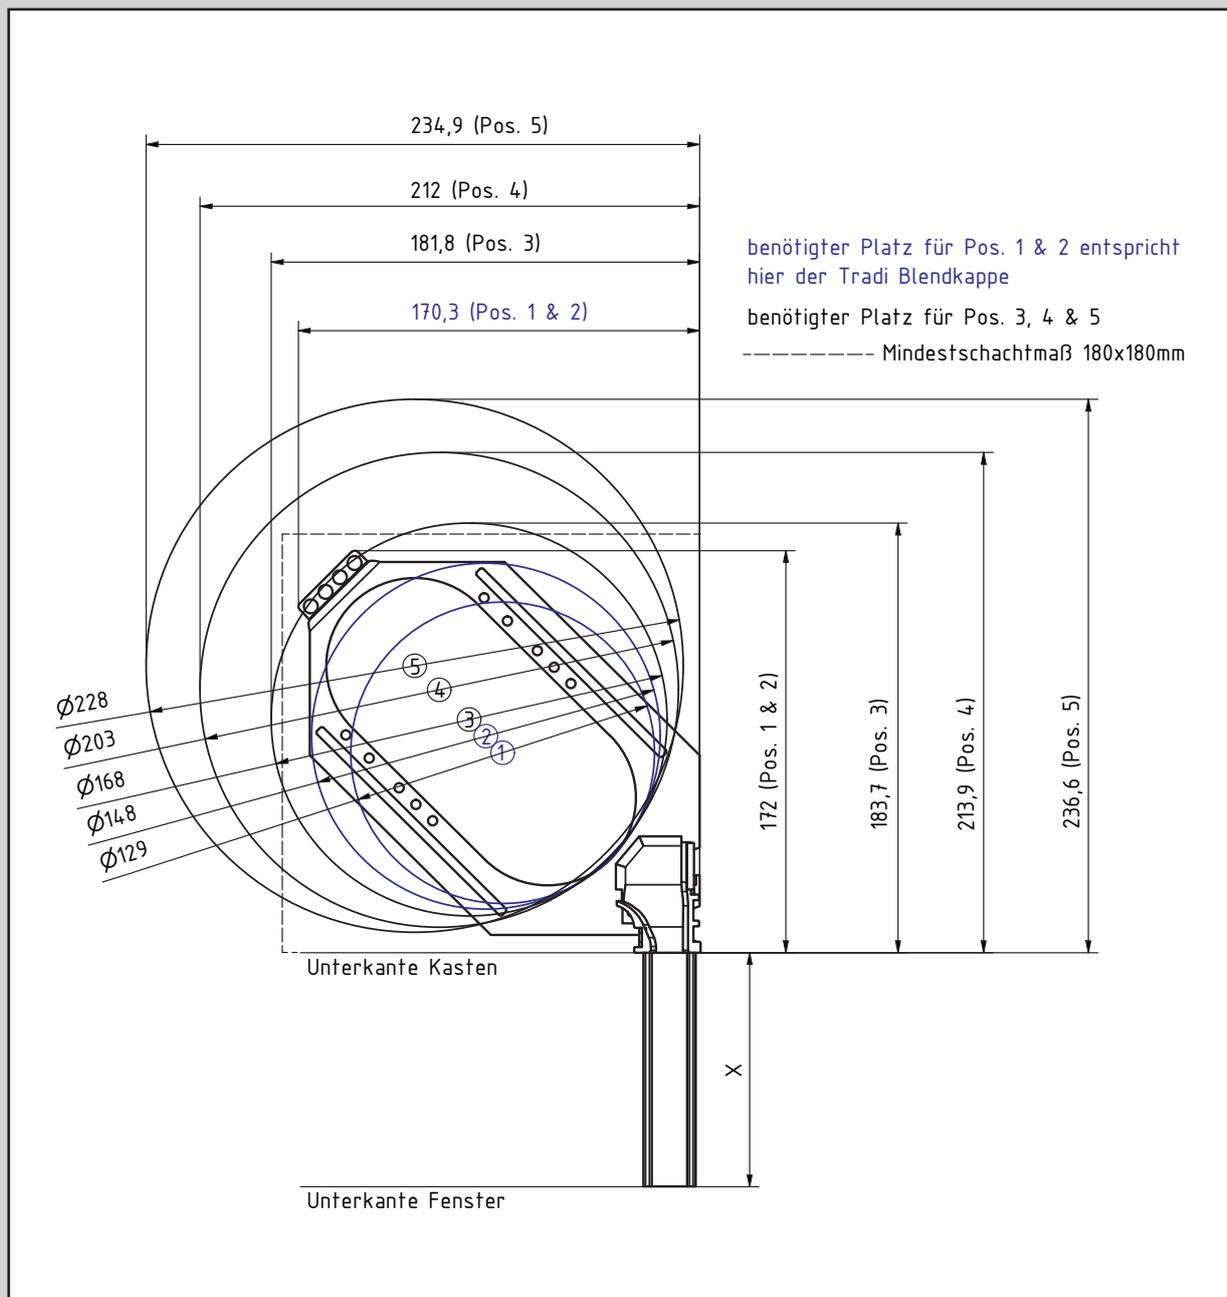

Rolladenprofile im TRADI NEO

| Wellenposition | Profile | M317 | KM317 | MY442 | M521 | KM521 |
|----------------|------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | max. Ballendurchmesser | max. Fensterhöhen | | | | |
| 1 | 12,9 cm | 113 cm | 113 cm | | | |
| 2 | 14,8 cm | 188 cm | 188 cm | 137 cm | 134 cm | 134 cm |
| 3 | 16,8 cm | 288 cm | 288 cm | 187 cm | 184 cm | 184 cm |
| 4 | 20,3 cm | 438 cm | 438 cm | 312 cm | 284 cm | 284 cm |
| 5 | 22,8 cm | 588 cm | 588 cm | 437 cm | 384 cm | 384 cm |

Rollladenprofile im TRADI NEO

| Profile | M 317 ausgeschäumtes Aluminiumprofil | KM 317 PVC- Rollladenprofil | MY 442 ausgeschäumtes Aluminiumprofil | M 521 ausgeschäumtes Aluminiumprofil | KM 521 PVC- Rollladenprofil |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | | | | |
| Technische Daten | | | | | |
| Profildeckbreite | 37,0 mm | 37,0 mm | 42,0 mm | 52,2 mm | 52,2 mm |
| Gewicht (ohne SL) | 2,80 kg/m ² | 3,00 kg/m ² | 2,85 kg/m ² | 3,10 kg/m ² | 3,60 kg/m ² |
| max. Breite | 290 cm | 200 cm | 400 cm | 380 cm | 280 cm |
| max. Fläche | 6,5 m ² | 3,0 m ² | 8,5 m ² | 8,5 m ² | 4,6 m ² |
| Profilfarben | | | | | |
| | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
| | hellelfenbein | hellelfenbein | weiß 9016 | hellelfenbein | hellelfenbein |
| | hellbeige | hellbeige | hellelfenbein | hellbeige | hellbeige |
| | santiagograu | santiagograu | hellbeige | santiagograu | santiagograu |
| | hellgrau | hellgrau | hellgrau | hellgrau | hellgrau |
| | cremeweiß | holz | cremeweiß | cremeweiß | holz |
| | lichtgrau | | lichtgrau | lichtgrau | |
| | samtgrau | | naturell | samtgrau | |
| | naturell | | graualuminium | naturell | |
| | graualuminium | | DB 703 eisenglimmer | graualuminium | |
| | DB 703 eisenglimmer | | schwarz metallic | DB 703 eisenglimmer | |
| | basaltgrau | | basaltgrau | anthrazitgrau | |
| | anthrazitgrau | | anthrazitgrau | moosgrün | |
| | betongrau | | quarzgrau | samtbraun | |
| | quarzgrau | | schwarzgrau | jamaicabraun | |
| | schwarzgrau | | tiefschwarz | eiche | |
| | tiefschwarz | | stahlblau | teak | |
| | moosgrün | | tannengrün | | |
| | purpurrot | | samtbraun | | |
| | bronze | | jamaicabraun | | |
| | dunkelbeige | | golden oak | | |
| | samtbraun | | teak | | |
| | eiche | | nussbaum | | |
| | golden oak | | | | |
| | teak | | | | |



Gern stellen wir Ihnen den TRADI NEO persönlich vor – sprechen Sie uns darauf an. Überzeugen Sie Ihre Kunden noch besser mit einem Musterelement in Ihrem Showroom. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.